




Charge Amps Halo-laddkabel


Installationsmanual för byte av 3-fas kabel

3-fas laddkabeln skall ha 6 st. ledningar: fas 1, fas 2, fas 3, jord, noll och pilotkabeln.

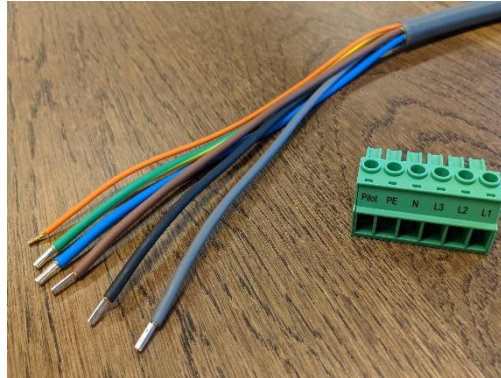

1. Avlägsna den 6-poliga terminalen från kretskortet.
2. Koppla sedan bort den gamla kabeln från terminalen.
3. Drag kabeln ur genomföringen och ersätt med ny kabel in i chassit.
4. Koppla in den nya kabeln till terminalen med ledningarna enligt nedan:

Pilot	Orange
PE (jord)	Grön-gul
N	Blå
L1	Brun
L2	Svart
L3	Grå

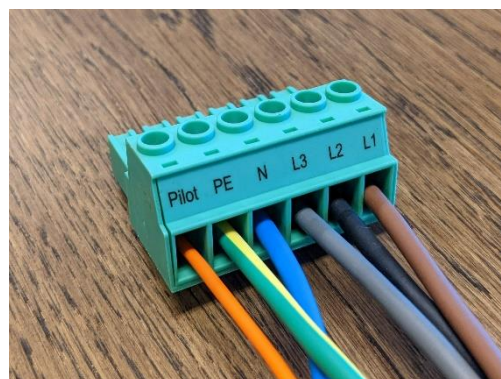

5. Anslut terminalen till kretskortet.



6. Förslut Halo.